
- Con riserva di modifiche senza preavviso -

Velocità della striatura d'olio : ca. 2 mm/sec = 1 cm ogni 5 sec

Tempo di svuotamento: ca. 10 min (lunghezza tubo 1 m)

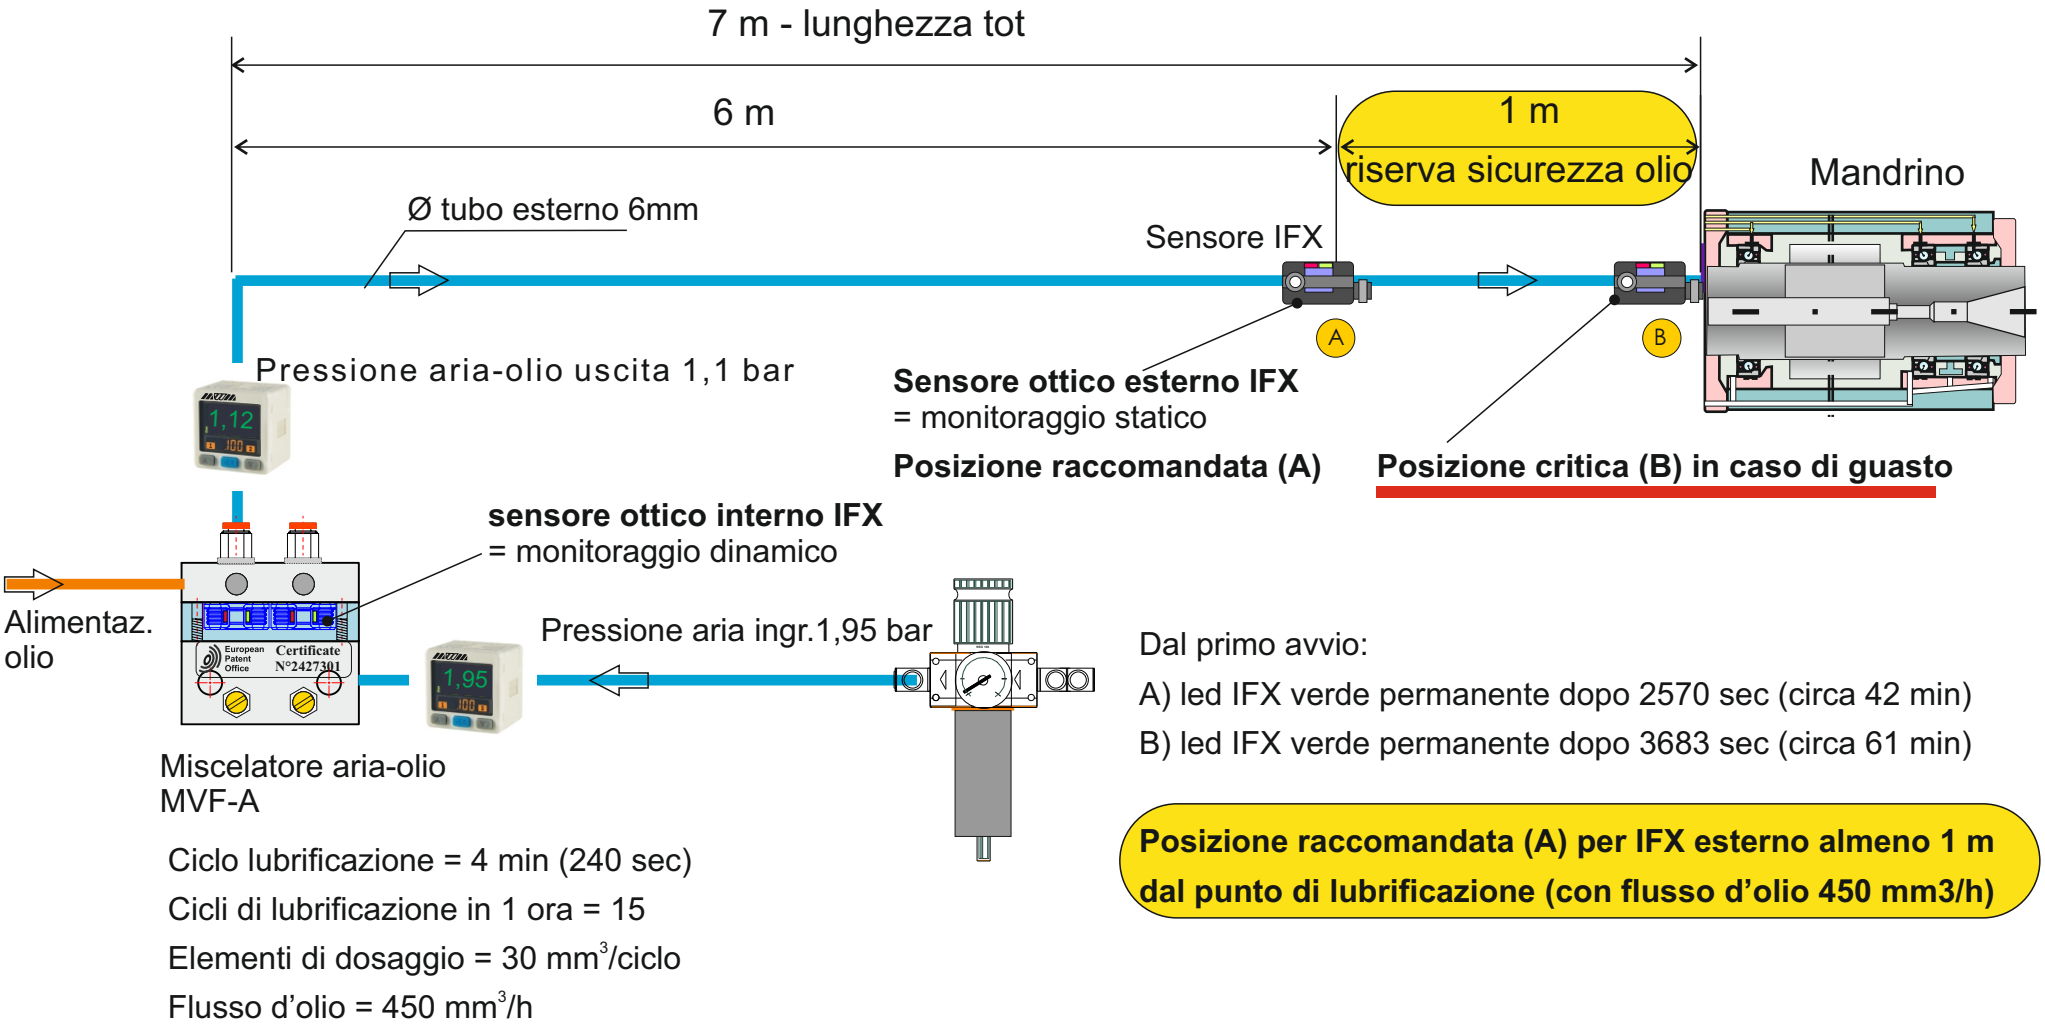

Ciclo lubrificazione = 4 min (240 sec)

Cicli di lubrificazione in 1 ora = 15

Elementi di dosaggio = 30 mm^3/ciclo

Flusso d'olio = 450 mm^3/h

Dal primo avvio:

A) led IFX verde permanente dopo 2570 sec (circa 42 min)

B) led IFX verde permanente dopo 3683 sec (circa 61 min)

Posizione raccomandata (A) per IFX esterno almeno 1 m dal punto di lubrificazione (con flusso d'olio 450 mm3/h)

MWM Schmieranlagen Srl
Via G.Galilei 4B I-20068 Peschiera Borromeo (Mi)
Tel:+39 02 54 75 311 Fax +39 02 551 948 78
website://www.mql.it e-mail: info@mql.it